



GÖLZ®



Quick Book 2024

Valido dal 1° Aprile 2024

www.golzgroup.com

Batt 5048 Pak

Energia Portatile per tutti i tuoi dispositivi e utensili elettrici



Utilizzabile per:

- Elettrodomestici
- Saldatrici o macchine per il taglio al plasma
- Caricabatterie
- Illuminazione per cantieri, industria o siti di soccorso
- Catering, frighi portatili, macchine del caffè
- Outdoor, camping, festivals



Emission-free Energy

- Nessun rumore fastidioso
- Nessun rabbocco diesel o benzina
- 5kW di lavoro continuativo
- 4,8kW/h capacità batteria
- Categoria di protezione IP67, protezione contro gli effetti di polvere e acqua

Tipo di macchina	Potenza	Durata 4,8kWh
Carotatrice	3 kW	1,6 h
Tagliapiastrelle	1 kW	4,8 h
Martello demolitore	2 kW	2,4 h
Frigobar	60 W	80 h

Tipo di macchina	Potenza	Durata 4,8kWh
Smerigliatrice angolare	840 W	5,7 h
Pompa acque sporche	1,5 kW	3,2 h
Betoniera 200 lt	800 W	6 h
Congelatore	100 W	48 h



Caratteristiche	BattPak 5048	Xpansion 9600
Potenza	5 kW	./.
Massime prestazioni	7,5 kW (10 sek.)	./.
Capacità batteria	4,8 kWh	9,6 kWh
Tecnologia della batteria	LiFePO4 (fosfato di ferro di litio)	
AC Output	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz	./.
USB Output	USB-A 5 V, USB-C 12 V	./.
Tempo di ricarica a 230 V, 16 A	3 h	4 h
Cicli di ricarica	6.000	6.000
Classe IP	IP67	IP67
Peso	70 kg	100 kg

Fornisce fino a 139,2 kWh quando si utilizza XpansionPak 9600 (max. 14 supplementi).


Espandibile a 400 V, 15 kW con 3 BattPak 5048 (capacità batteria 14,4 kWh) con convertitore.



Schuko-Plug 230V
Ricarica c.a. 3 ore



Ricarica rapida colonnina
Fino a 5 kW di ricarica

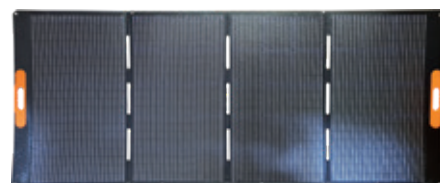

Ricarica tramite pannelli



Carello di trasporto per
BattPak e Xpansion
(Accessori)

BattPak	Cod. Articolo	€
BattPak 5048	BP5048	6.990,00
Xpansion 9600	BP9600	9.000,00
Carrello di trasporto	02885001000	950,00
Adattatore stazione di ricarica elettronica 16A	02885001012	360,00
Pannello solare 400 W	0288 500 1024	696,00
Cavo adattatore PRCD 0,5 m	0288 500 1020	128,00

SD160



SD250



SD300



Diametro foratura Ø 10-162 mm

Carotatrice manuale FB33P, 2.200W, 230V, 50 Hz, 3 velocità, giri/min 520/1400/2900 min⁻¹, Attacco: R¹/₂" e 1¹/₄" UNC, Lunghezza della corsa: 520 mm, Perforazione angolare fino a 45°
Attrezzi e kit di fissaggio

Cod. Articolo	0295 110 9220
Prezzo €	2.190,00

Diametro foratura Ø 50-250 mm

Carotatrice EBL 33L, 2.500W, 230V, 50Hz 3 velocità, giri/min 300/520/1700 min⁻¹
Attacco: R¹/₂" e 1¹/₄" UNC
Lunghezza della corsa: 520 mm, Perforazione angolare fino a 45°
Attrezzi e kit di fissaggio

Cod. Articolo	0295 125 9330
Prezzo €	2.670,00

Diametro foratura Ø 45-300 mm

Carotatrice EDM33, 3.300W, 230V, 50Hz 3 velocità, giri/min 180/430/750 min⁻¹
Attacco: 1¹/₄" UNC
Lunghezza della corsa: 650 mm, Perforazione angolare fino a 45°
Attrezzi e kit di fissaggio

Cod. Articolo	0295 250 9125
Prezzo €	2.480,00

Accessori

Accessori	Cod. Articolo	€
Serbatoio acqua 10L	0295 010 0021	179,00
Acc. sottovuoto SD160	0295 010 0230	58,00
Collettore per acqua/scarti Ø130	0295 000 6000	320,00

Accessori	Cod. Articolo	€
Pompa a vuoto VP25	0295 010 0200	1.880,00
Acc. sottovuoto SD250	0295 010 0231	58,00
Collettore per acqua/scarti Ø230	0295 000 6002	370,00

RM40 Corone diamantate

1¹/₄" x 450mm, Cemento armato, mattoni, Acqua, Articolo: D540 450 4...

Ø	52	56	62	72	76	82	92	102	112	122
Prezzo €	74,00	77,00	84,00	90,00	94,00	99,00	114,00	123,00	134,00	147,00
4...	...052	...056	...062	...072	...076	...082	...092	...102	...112	...122
Ø	125	132	138	152	162	172	182	186	200	250
Prezzo €	167,00	157,00	168,00	188,00	199,00	191,00	262,00	267,00	277,00	298,00
4...	...125	...132	...138	...152	...162	...172	...182	...186	...200	...250



HDM22



FB33P/SNT



Diametro foratura Ø 10 - 160 mm

Carotatrice HDM22 (acqua e secco)
2.200 W, 230 V, 50 Hz
3 velocità, giri/min 520/1400/2900 min⁻¹
Attacco: R¹/₂" e 1 ¹/₄" UNC
Peso: 7,5 kg

Cod. Articolo FB33S	HDM22
Prezzo €	998,00

Diametro foratura Ø 20 - 200 mm

Carotatrice FB33P/SNT (acqua e secco)
2.200 W, 230 V, 50 Hz
3 velocità, con aspirazione dir., giri/min 520/1400/2900 min⁻¹
Attacco: R¹/₂" e 1 ¹/₄" UNC
Peso: 6,5 kg

Cod. Articolo FB33SNT	0295 007 5065
Cod. Articolo FB33PNT pistola	0295 007 5082
Prezzo €	1.395,00

Accessori

Accessori	Cod. Articolo	€
Serbatoio acqua 10L	0295 010 0021	179,00
Collettore per acqua/scarti Ø160	0295 150 0012	111,00
Set di attrezzi	0295 110 0990	49,00

Accessori	Cod. Articolo	€
Supporto colonna SD160 (162mm)	0295 110 9200	840,00
Aspirapolveri Secco/Bagnato DV35L	0284 810 4000	627,00
Aspirapolveri Secco/Bagnato GS70K	0295 150 0302	695,00

Corone Diamantate

KT45, Corone diamante secco 1 ¹/₄" x 300 mm, Muratura, Articolo: D640 445 3...

Ø	42	52	62	72	82	92	102	107	112	122
Prezzo €	58,00	64,00	68,00	79,00	84,00	89,00	98,00	102,00	106,00	114,00
3...	...042	...052	...062	...072	...082	...092	...102	...107	...112	...122



RM40, Corone diamante R ¹/₂" x 400mm, Cemento/Cemento armato, Articolo: D520 450 4...

Ø	42	52	62	72	82	92	102	112	122	152
Prezzo €	91,00	98,00	108,00	120,00	130,00	140,00	149,00	151,00	178,00	235,00
4...	...042	...052	...062	...072	...082	...092	...102	...112	...122	...152



RM30, Corone diamante premium 1 ¹/₄" x 300mm, Tubi in cemento armato, pesantemente armato, granito, ghisa sferoidale, Articolo: D540 310 4...

Ø	42	52	62	72	82	92	102	112	122	152
Prezzo €	90,00	97,00	109,00	114,00	129,00	140,00	155,00	166,00	187,00	224,00
4...	...042	...052	...062	...072	...082	...092	...102	...112	...122	...152



Carotatrice manuale con percussione

FBS16

- Potenza motore 2.200 Watt
- Foratura senza polvere e aspirazione efficace direttamente sui segmenti • Soft Start
- Ingranaggi in metallo per una maggiore longevità
- Protezione da sovraccarico e display a LED
- Solo 6,7 kg • Valigetta
- aspirazione diretta sul mandrino (incluso)

Caratteristiche	GÖLZ FBS16
Motore	delete elektrich, 230 V, 50-60 Hz
Potenza	2.200 W
RPM	1.100 min ⁻¹
Corone-Ø per muratura (secco)	82 - 162 mm max. Ø 202 mm
Percussione	22.000 (p/min)
Attacco	1 1/4" UNC
Peso	6,7 kg
Cod. Articolo	0295 007 6080
Prezzo €	998,00



KT55 Premium - diamante posizionato



- Prestazione ottimale grazie al diamante posizionato
- Cemento, Muratura, Calcare, Pomice, Mattoni, Porotoni
- Lunghezza 300 mm



Ø (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
	L	B	H	#		
42	16	3,4	10	4	D640 455 3042	109,00
52	20	3,4	10	5	D640 455 3052	112,00
56	20	3,4	10	5	D640 455 3056	127,00
62	20	3,4	10	5	D640 455 3062	130,00
68	20	3,4	10	5	D640 455 3067	134,00
72	20	3,4	10	6	D640 455 3072	142,00
82	20	3,4	10	6	D640 455 3082	145,00
92	20	3,4	10	6	D640 455 3092	151,00
102	20	3,4	10	7	D640 455 3102	160,00
107	20	3,4	10	7	D640 455 3107	163,00
112	20	3,4	10	7	D640 455 3112	163,00
122	20	3,4	10	8	D640 455 3122	178,00
127	20	3,4	10	8	D640 455 3127	186,00
132	20	3,4	10	8	D640 455 3132	198,00
142	20	3,4	10	8	D640 455 3142	284,00
152	20	3,4	10	8	D640 455 3152	301,00
162	20	3,4	10	9	D640 455 3162	331,00
182	20	3,4	10	9	D640 455 3182	343,00
202	20	3,4	10	10	D640 455 3202	420,00

Disco di centraggio „Guido“

Foratura precisa con carotatrici manuali

- Universale: scegli la dimensione del foro
- Metti la corona sopra il disco di centraggio
- Esegui il foro ed estrai il disco di centraggio assieme alla carota
- inclusi 15 tasselli 6x60 per disco

Dimensione corona/foro Ø	Cod. Articolo	€
42 mm	CC G42	76,00
52 mm	CC G52	76,00
62 mm	CC G62	76,00
68 mm	CC G68	76,00
72 mm	CC G72	76,00
82 mm	CC G82	76,00
92 mm	CC G92	76,00
102 mm	CC G102	78,00
112 mm	CC G112	84,00
122 mm	CC G122	84,00
132 mm	CC G132	84,00
142 mm	CC G142	86,00
152 mm	CC G152	86,00
162 mm	CC G162	88,00



KB200



Diametro foratura Ø 110 - 280 mm

Motore Stihl 2 tempi FS561, 2,8 kW
Piastrine di supporto con guide a rulli per la perforazione su strade e marciapiedi, tubo del gas di scarico, Serbatoio acqua 10L

Cod. Articolo	0295 202 2007
Prezzo €	5.032,00

KB350



Diametro foratura Ø 110 - 354 mm

Motore Stihl 2 tempi FS561, 2,8 kW
Base adattabile per condotte in calcestruzzo
2 nastri di fissaggio con cricchetto di bloccaggio, Tubo gas di scarico, serbatoio acqua 10L

Cod. Articolo	0295 353 2000
Prezzo €	4.670,00

Accessori

Accessori	Cod. Articolo	€
Estrattore 100mm	0296 000 0088	205,00
Estrattore 150mm	0296 000 0092	232,00
Estrattore 200mm	0296 000 0096	239,00

Accessori	Cod. Articolo	€
Kit escavatore	0295 003 0065	510,00
Carrello	0295 003 0070	115,00
Set sottovuoto	0295 300 0003	780,00

Corone diamantate

RM40 Carotaggio calcestruzzo

- Lunghezza 400mm

Ø	Cod. Articolo	Prezzo €
108	D530 450 4108	175,00
158	D530 450 4158	268,00
208	D530 450 4208	353,00

KH 95 Carotaggio Asfalto

- Lunghezza 400mm

Ø	Cod. Articolo	Prezzo €
108	D530 800 4108	196,00
158	D530 800 4158	290,00
208	D530 800 4208	388,00

KN57 Cemento Premium

- Lunghezza 300mm
- Cemento armato, muratura



Ø	Cod. Articolo	€
112	D530 402 3112	166,00
127	D530 402 3127	192,00
138	D530 402 3138	210,00
152	D530 402 3152	222,00
162	D530 402 3162	225,00
167	D530 402 3167	230,00
172	D530 402 3172	235,00
182	D530 402 3182	245,00
186	D530 402 3186	250,00
200	D530 402 3200	275,00
212	D530 402 3212	355,00
226	D530 402 3226	360,00
232	D530 402 3232	372,00
257	D530 402 3257	415,00
297	D530 402 3297	460,00
354	D530 402 3354	569,00

Banco sega circolare / Sega a nastro

CBS450



CBS450P



Caratteristiche	CBS450	CBS450P	CBS400E	CBS450E
Motore con blocco sicurezza	400 V, 16 A	400 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A
Potenza*	P1: 4 kW, P2: 3 kW	P1: 4 kW, P2: 3 kW P1: 5 kW, P2: 4 kW	P1: 3,3 kW, P2: 2,3kW	P1: 4,0 kW, P2: 3 kW
Giri	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.750 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Lama-Ø / Foro centrale	450 mm / 30 mm	450 mm / 30 mm	400 mm / 30 mm	450 mm / 30 mm
Altezza taglio	150 mm	0 - 150 mm	130 mm	150 mm
Tavolo di taglio (con estensione)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Altezza piano lavoro	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Peso	112 kg	147 kg	115 kg	120 kg
Cod. Articolo	CBS450	CBS450P	CBS400E	CBS450E
Prezzo €	2.090,00	2.790,00 3.390,00	1.990,00	1.990,00

* P1 = Potenza motore, P2 = Output/ Net-Power

Tutti i modelli CBS vengono forniti con una lama per sega premium

Ø (mm)	Foro	Spessore	N. denti	Articolo	€
400	30	3,2	28	CWS400	158,00
450	30	3,8	32	CWS450	189,00
500	30	3,8	36	CWS500	249,00

MB500 / MB650



Caratteristiche	GÖLZ MB500	GÖLZ MB650
Potenza Motore	2,2 kW, 230 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Altezza Taglio	500 mm (494 mm)	650 mm (644 mm)
Max. lunghezza T.	605 mm	605 mm
Lunghezza nastro	3.850 mm	4.150 mm
Dimesioni tavolo (WxL)	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
H piano lavoro	780 mm	780 mm
Diametro Ruote	160 mm	160 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.000x940x1.860 mm	1.000x940x2.010 mm
Peso	174 kg (382 lbs)	180 kg (396 lbs)
Cod. Articolo	0282 950 1000	0282 950 2000
Prezzo €	4.280,00	4.450,00

Tutti i modelli MB vengono forniti con un nastro standard

Nastro per	MB500	MB650
Standard Aerated Cemento	WIDA3850x27 Prezzo: 244,00 €	WIDA4150x27 Prezzo: 268,00 €
Universal Aerated Cemento / Poroton	WIDA3850x34 Prezzo: 322,00 €	WIDA4150x34 Prezzo: 357,00 €
Premium Poroton / Mattoni	WIDA3850x341 Prezzo: 388,00 €	WIDA4150x341 Prezzo: 416,00 €



FS125



**350
mm**

Caratteristiche	GÖLZ FS125
Profondità taglio	120 mm
Diametro disco	350 mm
Serbatoio acqua	25 Liter
Motore	Honda GX200 (6,5 PS / 4,8 kW)
Dimensioni (LxWxH)	650 x 450 x 1.000 mm
Peso	77 kg
Cod. Articolo	0282 125 6000
Prezzo €	2.190,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Standard	Cemento + Asfalto	Cemento + Asfalto	Asfalto Standard	Asfalto Premium
Nome	CT30	LCA65	ALLMIX	AS60	GX-A80
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 2,8 x 10,0	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 2,8 x 10,0	40,0 x 3,2 x 12,0
Cod. Articolo	CT30 351	LCA65 351	0497 870 0351	AS60 351	GX-A80 351
Prezzo €	85,00	92,00	130,00	77,00	167,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

FS175



**450
mm**

Caratteristiche	GÖLZ FS175	GÖLZ FS175 KOHLER
Profondità taglio	165 mm	165 mm
Diametro disco	450 mm	450 mm
Serbatoio acqua	25 Liter	25 Liter
Motore	Honda GX390 (13 PS / 9,5 kW)	KOHLER Motor CH440 (14 PS / 10,5 kW)
Dimensioni (LxWxH)	1.220x491x1.160mm	1.210x630x1.165mm
Peso	110 kg	112 kg
Cod. Articolo	0282 175 6000	0282 175 6020
Prezzo €	2.760,00	2.520,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Standard	Cemento + Asfalto	Cemento + Asfalto	Asfalto Standard	Asfalto Premium
Nome	CT30	LCA65	ALLMIX	AS60	GX-A80
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 12,0
Cod. Articolo	CT30 451	0497 865 0450	0497 870 0451	AS60 451	GX-A80 451
Prezzo €	140,00	149,00	197,00	129,00	242,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

FS170



Caratteristiche	GÖLZ FS170	GÖLZ FS170 KOHLER
Profondità taglio	190 mm	190 mm
Diametro disco	500 mm	500 mm
Serbatoio acqua	25 Liter	25 Liter
Motore	Honda GX390 (13 PS / 9,5 kW)	KOHLER Motor CH440 (14 PS / 10,5 kW)
Dimensioni (LxWxH)	1.210x630x1.165 mm	1.210x630x1.165 mm
Peso	120 kg	122 kg
Cod. Articolo	0282 170 1000	0282 170 1400
Prezzo €	2.865,00	2.670,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

500 mm

Materiale	Cemento Standard	Cemento + Asfalto	Cemento + Asfalto	Asfalto Standard	Asfalto Premium
Nome	CT30	LCA65	ALLMIX	AS60	AS75
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0
Cod. Articolo	CT30 501	0497 870 0501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501
Prezzo €	176,00	179,00	224,00	159,00	179,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

FS190 con alimentazione elettronica



Caratteristiche	GÖLZ FS190
Profondità taglio	190 mm
Diametro disco	500 mm
Serbatoio acqua	25 Liter
Motore	Honda GX390 (13 PS / 9,5 kW)
Dimensioni (LxWxH)	1.200 x 630 x 1.010 mm
Peso	137 kg
Cod. Articolo	0282 190 1000
Prezzo €	5.720,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

500 mm

Materiale	Cemento Standard	Cemento + Asfalto	Cemento + Asfalto	Asfalto Standard	Asfalto Premium
Nome	CT30	LCA65	ALLMIX	AS60	AS75
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0
Cod. Articolo	CT30 501	0497 870 0501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501
Prezzo €	176,00	179,00	224,00	159,00	179,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

FS250



Caratteristiche	GÖLZ FS250B	GÖLZ FS250D
Profondità taglio	310 mm	310 mm
Diametro disco	800 mm	800 mm
Serbatoio acqua	no	no
Motore	Honda GX690 (25 PS / 18,5 kW)	Hatz 2G40 (20 PS / 14,7 kW)
Dimensioni (LxWxH)	1.340x880x1.040 mm	1.340x880x1.040 mm
Peso	285 kg	346 kg
Cod. Articolo	0282 250 4506	0282 250 4510
Prezzo €	21.430,00	25.280,00

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Cemento + Asfalto	Asfalto Classico	Asfalto Standard
Nome	CS23	AS22	AS25
Segmento LxWxH (mm)	30,0 x 4,0 x 14,0	40,0 x 4,8 x 10,0	40,0 x 4,6 x 12,0
Cod. Articolo	CS23 800	AS22 80048	AS25 80046
Prezzo €	620,00	610,00	1.115,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

800
mm

FS30E



Caratteristiche	GÖLZ FS30E 7,5kW	GÖLZ FS30E 11kW
Profondità taglio	320 mm	320 mm
Diametro disco	800 mm	800 mm
Serbatoio acqua	no	no
Motore	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32A
Dimensioni (LxWxH)	1.220 x 680 x 880 mm	1.220 x 680 x 880 mm
Peso	118 kg	142 kg
Cod. Articolo	0282 030 1000	0282 030 2000
Prezzo €	6.250,00	6.520,00

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Cemento + Asfalto
Nome	CS23
Segmento LxWxH (mm)	30,0 x 4,0 x 14,0
Cod. Articolo	CS23 800
Prezzo €	620,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

800
mm

Tagliapiastrelle

TS250



250
mm

Caratteristiche	GÖLZ TS250
Motore	230V, 50Hz, IP54(1,3 kW)
Diametro disco	250 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	1040 mm (1140 mm) / bis 65 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	1.140 x 480 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.390x500x1.299 mm
Peso	72 kg
Cod. Articolo	0289 250 1000
Prezzo €	1.270,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Piastrelle, Ceramica	Piastrelle, Gres, Pietra Nat.	Ceramica, pietre naturali	Ceramica, pietre naturali
Nome	SLF10	SlimFast	SLF20	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	2,0 x 10,0	2,0 x 7,5	2,2 x 10,0	2,0 x 10,0
Cod. Articolo	0497 308 0251	0497 806 0251	0497 306 0251	SLF30 251
Prezzo €	47,00	56,00	94,00	79,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

TS250A



250
mm



Technische Daten	GÖLZ TS250A
Motor	230V, 50Hz, IP54(1,3 kW)
Trennscheiben-Ø	250 mm
Schnittlänge / -tiefe	1200 mm (1300 mm) / bis 65 mm
Gehrungsschnitt bis 45°	si
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Schnittguttfisch (LxB)	1.300 x 490 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.640x540x1.299 mm
Gewicht	72 kg
Bestellnummer	0289 250 1100
Preis €	1.890,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Piastrelle, Ceramica	Premium Ceramica	Ceramica, pietre naturali	Ceramica, pietre naturali
Nome	SLF10	CeraFast	SLF20	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	2,0 x 10,0	2,0 x 10,0	2,2 x 10,0	2,0 x 10,0
Cod. Articolo	0497 308 0251	0497 810 0251	0497 306 0251	SLF30 251
Prezzo €	47,00	69,00	94,00	79,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

Accessori

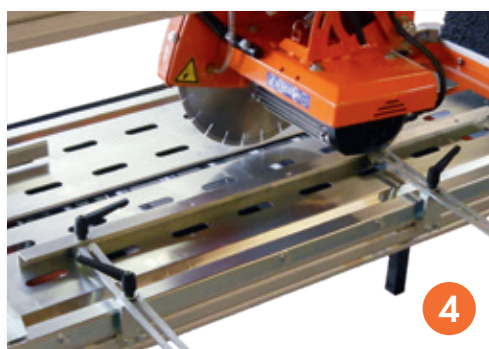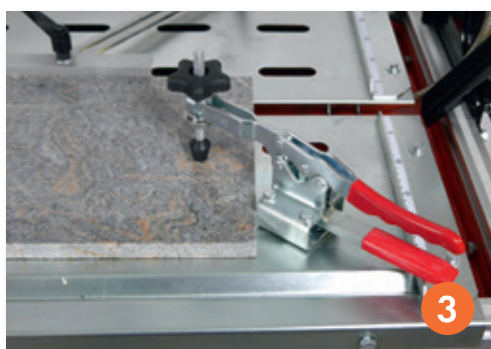

Accessori TS250	Cod. Articolo	€
1 Tavolo lat. 850x450mm/33"x18")	0289 200 1900	218,00
Pompa acqua completa	0289 400 9002	83,00
Ruote ricambio	0289 400 9068	51,00

Accessori TS250A	Cod. Articolo	€
2 Tavolo lat. (500x600mm)	0289 250 9017	117,00
Pompa acqua completa	0289 400 9002	83,00
3 T-Lock-System (Morsetto x blocco)	0289 250 9018	56,00
4 Supporto laterale piastrelle 1m	0289 250 9019	83,00

Accessori GS350	Cod. Articolo	€
Pompa acqua completa	0289 400 9002	83,00
5 Tavolo lat. (800x560mm)	0289 350 3900	346,00

Accessori GS350A-120	Cod. Art.	€
Ruote ricambio	0289 350 9089	86,00
2 Tavolo lat. (500x600mm)	0289 250 9017	117,00
3 T-Lock-System	0289 250 9018	56,00
4 Supporto laterale piastrelle 1m	0289 250 9019	83,00

Seghe a ponte

GS350



Caratteristiche	GÖLZ GS350
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	350 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	1.000 mm (1.200 mm) / 110 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	1.200 x 530 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.710x700x1.360 mm
Peso	95 kg
Cod. Articolo	0289 350 3000
Prezzo €	1.890,00

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Cemento	Granito Universale	Granito Premium	Ceramica Gres	Ceramica, pietre naturali
Nome	RX1S	GN25	GN30	SlimFast	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	40,0x3,4x16,0	40,0x3,2x10,0	20,0x3,2x10,0	2,0x7,5	2,0x10,0
Cod. Articolo	RX1S 351	GN25 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351
Prezzo €	149,00	107,00	149,00	95,00	152,00

350 mm

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

GS350A-120



Caratteristiche	GÖLZ GS350A-120
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	350 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	1.000 mm (1.200 mm) / 110 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	1.200 x 650 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.500x630x1.490 mm
Peso	113 kg
Cod. Articolo	0289 350 3100
Prezzo €	2.280,00

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Cemento	Granito Universale	Premium Ceramica	Ceramica Gres	Ceramica, pietre naturali
Nome	RX1S	GN25	CeraFast	SlimFast	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	40,0x3,4x16,0	40,0x3,2x10,0	2,0 x 10,0	2,0x7,5	2,0x10,0
Cod. Articolo	RX1S 351	GN25 351	0497 810 0351	0497 806 0351	SLF30 351
Prezzo €	149,00	107,00	110,00	95,00	152,00

350 mm

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

GS350A-ML/XL



Caratteristiche	GÖLZ GS350A-ML	GÖLZ GS350A-XL
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2kW)
Diametro disco	350 mm	350 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	1.300mm (1.500 mm)/110 mm	2.000 mm (2.200 mm)/110 mm
45° angolazione	si	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Dimensioni (LxWxH)	2.000x740x1.490 mm	2.770 x 740 x 1.490 mm
Peso	113 kg	135 kg
Cod. Articolo	0289 350 4000	0289 350 5100
Prezzo €	2.845,00	3.040,00

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Cemento	Premium Ceramica	Granito Premium	Ceramica Gres	Ceramica, pietre naturali
Nome	RX1S	CeraFast	GN30	SlimFast	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	40,0x3,4x16,0	2,0 x 10,0	20,0x3,2x10,0	2,0x7,5	2,0x10,0
Cod. Articolo	RX1S 351	0497 810 0351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351
Prezzo €	149,00	110,00	149,00	95,00	152,00

350 mm

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

TS250A-330



Caratteristiche	GÖLZ TS250A-330
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	250 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	3300 mm / 50 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	3400 x 490 mm
Dimensioni (LxWxH)	3.900x740x1.350 mm
Peso	280 kg
Cod. Articolo	0289 250 5000
Prezzo €	5.390,00

3,30 m lunghezza di taglio

Dischi diamantati: i nostri consigli



Materiale	Piastrelle, Ceramica	Piastrelle, Gres, Pietra Nat.	Ceramica, pietre naturali	Ceramica, pietre naturali
Nome	SLF10	SlimFast	SLF20	SLF30
Segmento LxWxH (mm)	2,0 x 10,0	2,0 x 7,5	2,2 x 10,0	2,0 x 10,0
Cod. Articolo	0497 308 0251	0497 806 0251	0497 306 0251	SLF30 251
Prezzo €	47,00	56,00	94,00	79,00

250 mm

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

MS350C



350 mm

Caratteristiche	GÖLZ MS350C
Motore	230V, 50Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	350 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	560 mm / 110 mm
45° angolazione	Tramite accessori
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	400 x 400 mm
Dimensioni (LxWxH)	960 x 670 x 1.250 mm
Peso	56 kg
Cod. Articolo	0289 350 1000
Prezzo €	1.120,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento	Cemento	Pietra dura
Nome	LB20	RX1S	GALAXIS S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	40,0x3,2x10,0	40,0x3,4x16,0	38,0x3,0x15,0	31,0x2,8x10,0
Cod. Articolo	LB20 351	RX1S 351	GXS 351	0396 327 0351
Prezzo €	63,00	149,00	177,00	139,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

D-CUT350A



Tavolo da tetto o a „forbice“ disponibile come accessorio

350 mm

Caratteristiche	GÖLZ D-CUT350A
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	350 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	500 mm / 110 mm
45° angolazione	si (senza aspirazione)
Pompa acqua	no - Collegamento Gardena
Tavolo di taglio	465 x 400 mm
Dimensioni (LxWxH)	850 x 580 x 610 mm
Peso	28 kg (senza base)
Cod. Art. D-CUT / €	0289 350 6000 / 1.570,00
Cod. Art. tavolo „forbice“ / €	0289 350 6001 / 275,00
Cod. Art. Tavolo tetto / €	0289 350 6002 / 311,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento	Cemento	Pietra dura
Nome	TS40GX	RX1S	GALAXIS-S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	25,0 x 2,4 x 12,0	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0 x 3,0 x 15,0	31,0 x 2,8 x 10,0
Cod. Articolo	TS40GX 350	RX1S 351	GXS 351	0396 327 0351
Prezzo €	165,00	149,00	177,00	139,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

MS400



400
mm

Caratteristiche	GÖLZ MS400
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	400 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	700 mm / 137 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	600 x 530 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.100 x 720 x 1.290 mm
Peso	66 kg
Cod. Articolo	0289 400 1000
Prezzo €	1.250,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento	Cemento	Pietra dura
Nome	LB20	RX1S	GALAXIS S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	40,0x3,6x10,0	40,0x3,4x16,0	38,0x3,2x15,0	31,0x3,2x10,0
Cod. Articolo	LB20 401	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400
Prezzo €	92,00	169,00	212,00	189,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

DS400

Set taglio a secco per MS400

consiste in:

Attacco da tavolo, preseparatore DS20 e aspiratore a secco DV232

Componente	Caratteristiche	Cod. Art.	€
GÖLZ DS400	tavolo di fissaggio, set multiplo aspirazione, Filtro ciclone, 10 sacchetti raccogli-polvere	0289 400 4000	690,00
GÖLZ DV232	Aspiratore industriale, 2,3 kW, motori 1.15kW, volume d'aria 360 m3/h, 250mbar	0284 810 3110	1.480,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento	Cemento	Pietra dura
Nome	RX1S	GALAXIS-S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0 x 3,2 x 15,0	31,0 x 3,2 x 10,0
Cod. Articolo	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400
Prezzo €	169,00	212,00	189,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

MS400AL




**400
mm**

Caratteristiche	GÖLZ MS400AL
Motore	230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	400 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	800 mm / 137 mm
45° angolazione	si
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	560 x 560 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.390x750x1.330 mm
Peso	79 kg
Cod. Articolo	0289 400 2010
Prezzo €	1.620,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento	Cemento	Pietra dura
Nome	LB20	RX1S	GALAXIS-S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0 x 3,2 x 15,0	31,0 x 3,2 x 10,0
Cod. Articolo	LB20 401	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400
Prezzo €	92,00	169,00	212,00	189,00


Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.



UG25 Turbo, disco - sinterizzato

- Lama con bordo di taglio chiuso e segmento turbo per pietra naturale

Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)		Cod. Articolo	€
		W	H		
300	25,4	2,2	10,0	UG25 301	99,00
350	25,4	2,6	10,0	UG25 351	152,00

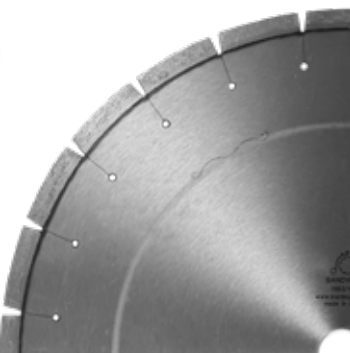

FCS350 sinterizzato

- Argilla refrattaria
- Nucleo in acciaio Detenso
- Diamanti ravvicinati per un taglio netto

Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
		L	W	H	Qty		
350	25,4	40,0	3,2	10,0	25	FCS350	410,00

Dischi banco sega - Cemento




Calcestruzzo/uso generico

LB20 Uni

LITE



LASER



- Ottimo rapporto qualità/performance
- Calcestruzzo/uso generico


Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 351	63,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 401	92,00

SG35 Pietra-Turbo

PRO



LASER



LONG LIFE



- Nucleo silenziato in acciaio Detenso
- Granito, pietra dura, pietra naturale e mista, clinker duri

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Art.	€
350 x 30,0/25,4	31 x 2,8 x 10,0 x 24	0396 327 0350	139,00
350 x 25,4	31 x 2,8 x 10,0 x 24	0396 327 0351	139,00
400 x 30,0/25,4	31 x 3,2 x 10,0 x 30	0396 327 0400	189,00
450 x 30,0/25,4	31 x 3,4 x 10,0 x 34	0396 327 0450	239,00
500 x 25,4	31 x 4,5 x 10,0 x 38	0396 327 0501	329,00
600 x 25,4	31 x 4,5 x 10,0 x 44	0396 327 0601	459,00

Calcestruzzo/uso generico

RX1S Detenso-Turbo

PRO



LASER



LONG LIFE



- Detenso anima in acciaio
- Calcestruzzo, aggregati, mattoni, clinker, granito, pietra dura, uso generale


Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 25,4	40 x 3,2 x 16,0 x 20	RX1S 301	129,00
350 x 25,4	40 x 3,4 x 16,0 x 24	RX1S 351	149,00
400 x 25,4	40 x 3,4 x 16,0 x 28	RX1S 401	169,00
450 x 25,4	40 x 3,6 x 16,0 x 32	RX1S 450	205,00
500 x 25,4	40 x 4,5 x 16,0 x 36	RX1S 500	269,00
600 x 25,4	40 x 4,5 x 16,0 x 40	RX1S 600	382,00

GALAXIS-S Silenziato-Turbo

PRO



LASER

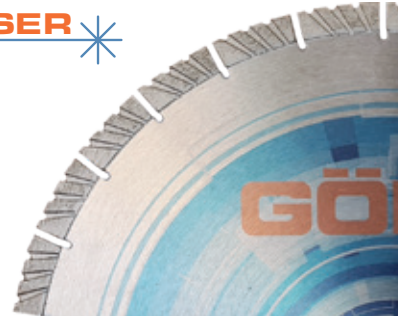

LONG LIFE



- Anima silenziata
- Uso generale, cemento, mattoni, aggregato di cemento, pietra e granito

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 25,4	38 x 3,0 x 15,0 x 20	GXS 301	145,00
350 x 25,4	38 x 3,0 x 15,0 x 24	GXS 351	177,00
400 x 25,4	38 x 3,2 x 15,0 x 28	GXS 401	212,00

Seghe da cantiere

MS500/600



500
mm

600
mm

Caratteristiche	GÖLZ MS500	GÖLZ MS600
Motore	Elettrica, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)	
Diametro disco	500 mm	600 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	580 mm / 190 mm	610 mm / 230 mm
45° angolazione	no	no
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Tavolo di taglio	575 x 540 mm	510 x 540 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.500x820x1.450 mm	1.630 x 760 x 1.600 mm
Peso	117 kg	122 kg
Cod. Articolo	0289 500 1000	0289 600 1010
Prezzo €	2.890,00	2.980,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento	Pietra dura
Nome	CT30	RX1S	SG35
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 4,5 x 16,0	31,0 x 4,5 x 10,0
Cod. Articolo	CT30 501 CT30 601	RX1S 500 RX1S 600	0396 327 0501 0396 327 0601
Prezzo €	176,00 / 249,00	269,00 / 382,00	329,00 / 459,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

MS700



disponibile anche a 400V

700
mm

Caratteristiche	MS700A
Motore	Elettrica, 230V, 50Hz, IP54 (2,2 kW)
Diametro disco	700 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	280 mm
45° angolazione	no
Pompa acqua	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Tavolo di taglio	510 x 540 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.630 x 760 x 1.600 mm
Peso	125 kg
Cod. Articolo	0289 700 2020
Prezzo €	3.380,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Arenaria Standard
Nome	CT30	BS30
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 4,2 x 10,0	40,0 x 3,4 x 16,0
Cod. Articolo	CT30 701	0396 329 0700
Prezzo €	446,00	289,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

BS650



650
mm

Caratteristiche	GÖLZ BS650
Motore	3 fasi, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Potenza	5,5 kW (7,5 HP)
Diametro disco	650 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	500 mm / 260 mm
Pompa acqua	Elettrica
Tavolo di taglio	610 x 670 mm
Dimensioni (LxWxH)	1.600x800x1.500 mm
Peso	230 kg
Cod. Articolo	0282 650 1000
Prezzo €	4.730,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Arenaria Standard	Cem. armato, taglio veloce
Nome	BS30	WS1520GX
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 4,4 x 10,0	20,0 x 4,8 x 14,0
Cod. Articolo	0396 329 0650	WS1520GX 65048
Prezzo €	262,00	490,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

BS900/1000



Caratteristiche	GÖLZ BS900/1000
Motore	3 fasi, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Potenza	7,5 kW (10 HP)
Diametro disco	900/1.000 mm
Taglio, Lunghezza/Profondità	600 mm / 370 bzw. 420 mm
Pompa acqua	Elettrica
Tavolo di taglio	610 x 840 mm
Dimensioni (LxWxH)	2.000x1.100x1.550 mm
Peso	280 kg
Cod. Articolo	0282 900 2020
Prezzo €	5.200,00

Dischi diamantati: i nostri consigli

Materiale	Arenaria Standard	Arenaria Standard	Cem. armato, taglio veloce
Nome	BS30 (Ø900)	BS30 (Ø1000)	WS1520GX (Ø1000)
Segmento LxWxH (mm)	40,0 x 4,8 x 10,0	40,0 x 4,8 x 10,0	20,0 x 4,4 x 14,0
Cod. Articolo	0396 329 0900	0396 329 1000	WS1520GX 100044
Prezzo €	349,00	623,00	970,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

HS400



HS400S



HS400F

Caratteristiche	HS400S	HS400F
Motore	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W	
Giri	4.000 min ⁻¹	
Esecuzione	protezione della lama 400mm	Protezione a filo muro 400mm
Foro centrale Ø	TK60 6 x M6	
Lama-Ø (max.)	400 mm	
Profondità (max.)	160 mm	
Peso	11,2 kg	11,1 kg
Cod. Articolo (senza disco diamantato)	HS400S	HS400F
Prezzo €	1.425,00	1.425,00



Aspirazione polvere per taglio a secco (solo per HS400S)


Cod. Articolo	HS400SVAC
Prezzo €	198,00



Aspirazione polvere per taglio a secco (Accessori)

Accessori

Dischi diamantati: i nostri consigli

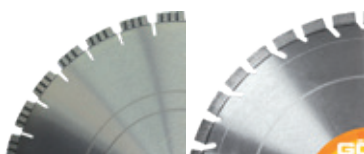

Materiale	Cemento Universal	Cemento Armato
Nome	TS35	TS40GX
Segmento LxWxH (mm)	31,0x2,4x10,0	25,0x2,4x12,0
Cod. Articolo	0497 807 0403	TS40GX 401
Prezzo €	178,00	165,00

Filtropresse per scarti da taglio e betonaggio

GÖLZ Slurry Fox – La soluzione più innovativa ed economica per la separazione e la filtrazione dei fanghi di perforazione, segatura e betonaggio

SFP3L



SFP8L



SFP647



Caratteristiche	SFP3L	SFP8L	SFP647
Operatività	100% pneumatic	100% pneumatic	100% pneumatic
Aria richiesta	250 l / 8 bar (66 gal / 116 psi)	250 l / 6 bar (80 gal / 90 psi)	500 l/min, 7 bar (132 gal/min at 101 psi)
Capacità riciclo	400 - 600 l/h (100-160 gal/hour)	450 - 600 l/h (120-160 gal/hour)	2000 l-Solids 160 kg (528 gal, Solids 350 lbs)
Volume filtro (solido)	2,4 liter (0,7 gal)	6,4 liter (1,7 gal)	30 Liter (8 gal)
Dimensioni (LxWxH)	600x630x950 mm (24"x25"x38")	1200x800x1.620 mm (48"x32"x64")	1200x800x1600 mm (48"x32"x64")
Peso	ca. 79 kg (approx. 174 lbs)	ca. 320 kg (approx. 700 lbs)	520 kg (1.144 lbs)
Cod. Articolo	0284 000 2000	0284 000 1000	0284 000 3000
Prezzo €	7.950,00	18.500,00	35.700,00

HF-RS4 – Sistema di binari in alluminio per i nostri elettrotensili ad alta frequenza



Powerbox B102435
4.950,00



BELUGA B201185
3.820,00

Sistema di guida HF-RS4 completo:


- 2m di Colonna guida
- 1m Colonna guida
- 3 cavalletti
- Avvitatore cordless Makita

GÖLZ HF-RS4	Codice Art.	€
Set completo	0283 900 1029	5.990,00

Accessori	Codice Art.	€
Cavalletti	0283 900 1027	216,00
1m colonna guida	0283 900 1048	181,00
2m colonna guida	0283 900 1034	390,00



SQUATINA GB102248X
705,00



SQUATINA B GB102251X
705,00



KOGIA GB102459
2.350,00




ESPADA B102255
1.170,00

LB20 Uni

LITE



LASER



- Ottimo rapporto qualità/performance
- Calcestruzzo/uso generico

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LB20 300	54,00
		LB20 301	54,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 350	63,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 351	63,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 400	92,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 401	92,00

LT30 Uni-Turbo

PRO



LASER



- Velocità di taglio eccellente
- Calcestruzzo, cemento armato, mattoni, clinker di media durezza, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT30 300	70,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT30 301	70,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT30 350	84,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT30 351	84,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT30 400	119,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT30 405	119,00

LCA65 Universale

LITE



LASER



- Segmento alternato - Materiale da abrasivo a duro
- Asfalto, cemento, massetto e muratura

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LCA65 300	77,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LCA65 301	77,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LCA65 350	92,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LCA65 351	92,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LCA65 400	124,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LCA65 401	124,00

ALLMIX

PRO



LASER



- Segmento alternato Premium - Materiale da abrasivo a duro
- Asfalto, cemento, massetto e muratura

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	0497 870 0300	112,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	0497 870 0301	112,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	0497 870 0350	130,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	0497 870 0351	130,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	0497 870 0400	173,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	0497 870 0401	173,00



Dischi per troncatrici

LT40 Premium

PRO

LONG
LIFE

LASER *



- Lama diamantata dalla lunga durata
- Calcestruzzo, cemento armato, mattoni, inerti, clinker, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT40 300	99,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT40 301	99,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT40 350	124,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT40 351	124,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 400	154,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 401	154,00
400x25,4/20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 405	154,00

Galaxis-B Uni

ULTRA

COOL
CUT

LASER *

GALAXIS TECHNOLOGY

SONIC
CUT



- Distribuzione uniforme dei diamanti
- Calcestruzzo, calcestruzzo inerte, clinker materiale da costruzione generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	37 x 3,2 x 15,0 x 20	GXB 300	124,00
300 x 25,4	37 x 3,2 x 15,0 x 20	GXB 301	124,00
350 x 20	37 x 3,2 x 15,0 x 24	GXB 350	153,00
350 x 25,4	37 x 3,2 x 15,0 x 24	GXB 351	153,00
400 x 20	37 x 3,6 x 15,0 x 28	GXB 400	192,00
400 x 25,4	37 x 3,6 x 15,0 x 28	GXB 401	192,00

DA60 Standard

PRO



LASER *



- Asfalto, calce, clinker di media durezza, uso generale


Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 20	DA60 10 300	63,00
300 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 20	DA60 10 301	63,00
350 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 24	DA60 10 350	77,00
350 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 24	DA60 10 351	77,00
400 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 28	DA60 10 400	94,00
400x25,4/20	40 x 3,2 x 10,0 x 28	DA60 10 405	94,00

LA75 Premium Plus

ULTRA

LONG
LIFE

LASER *




- Con segmenti profondi per un taglio più pulito
- Asfalto, calce, materiale abrasivo

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
300 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 18	LA75 300	75,00
300 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 18	LA75 301	75,00
350 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 21	LA75 350	85,00
350 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 21	LA75 351	85,00
400 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LA75 400	117,00
400x25,4/20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LA75 405	117,00

Disco Universale Stardust ultrarapido per il taglio di tutti i materiali

- Fino al 30% più veloce delle tradizionali lame diamantate
- Velocità di taglio superiore in quasi tutti i materiali
- Non è necessario cambiare la lama
- Basso riscaldamento
- Meno pause di raffreddamento

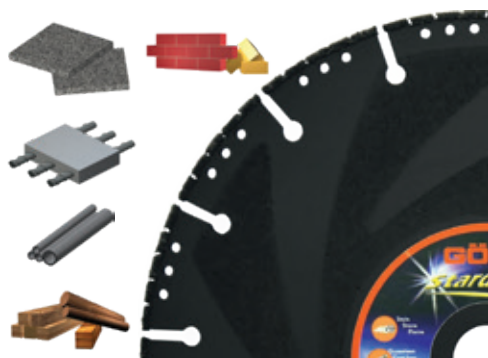

Stardust Premium Grip Technology

- Velocità di taglio superiore in quasi tutti i materiali
- Cemento, acciaio, pietra, ghisa, PVC, legno

Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)		Cod. Articolo	€
		B	H		
115	22,23	2,8	3,0	0396 802 0115	42,00
125	22,23	2,8	3,0	0396 802 0125	49,00
230	22,23	3,1	3,0	0396 802 0230	89,00
300	20,0	3,4	3,0	0396 802 0300	124,00
350	20,0	3,4	3,0	0396 802 0350	149,00
350	25,4	3,4	3,0	0396 802 0351	149,00
400	20,0	3,6	3,0	0396 802 0400	196,00
400	25,4	3,6	3,0	0396 802 0401	196,00



Stardust STEEL and RESCUE – la lama da taglio speciale per metalmeccanici, vigili del fuoco, soccorso e servizi di emergenza

Velocità di taglio superiore nei tetti industriali e in tutti i materiali.



Stardust Steel Premium Grip Technology

- Velocità di taglio superiore nell'acciaio
- Nessun problema di taglio con utensili lenti e levigati
- Acciaio

Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)		Cod. Articolo	€
		L	B		
230	22,23	3,7	3,0	0497 804 0230	99,00
300	20,0	3,9	3,0	0497 804 0300	149,00
350	20,0	3,9	3,0	0497 804 0350	169,00



FB10/FBS10

	senza micropercussione	con micropercussione
Caratteristiche	GÖLZ FB10	GÖLZ FBS10
Motore	230 V, 50 - 60 Hz (1,3 kW)	230 V, 50 - 60 Hz (1,8 kW)
Giri	2.000 min ⁻¹	2.050 min ⁻¹
Diametro ø nella muratura (Asciutto)	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Attacco	M18	M18
Percussione	no	41.000 (p/min)
Peso	3,4 kg	5,9 kg
Cod. Articolo	0295 007 6060	0295 007 6070
Prezzo €	446,00	678,00



Utensile diamantato adatto:
i nostri consigli

Materiale	Pietra arenaria calcarea, pomice e calcestruzzo aerato	
Typ DB10S	DS82S (82mm)	DB10SV (82mm)
Segmento LxBxH (mm)	senza aspirazione	con aspirazione
Cod. Articolo	0296 417 0682	0296 415 0682
Prezzo €	49,00	54,00

SM125

Caratteristiche	GÖLZ SM125
Motore	230 V, 50 - 60 Hz (1,8 kW)
Giri	10.000 min ⁻¹
Tazza Ø	125 mm
Foro centrale Ø	22,23 mm
Soft-Start	si
Classe protezione	2
Peso	5,4 kg
Cod. Articolo	SM 125
Prezzo €	660,00



125 mm

Dischi diamantati:
i nostri consigli

Materiale	Cemento Standard	Cemento Premium	Cem. / Turbo pietra dura
Nome	DS16	DS42	DS36
Segmento LxWxH (mm)	23x11,8x5,0	25/32x5,0x7,5	32/25x5,0x7,5
Cod. Articolo	DS16 125	0497 342 0125	0497 336 0125
Prezzo €	44,00	69,00	64,00

SF150

Caratteristiche	GÖLZ SF150
Motore	230 V, 50-60 Hz
Potenza	2,3 kW
Giri	4.300 min ⁻¹
Diametro disco	150 mm
Foro centrale Ø	22,23 mm
Max. Profondità/Lunghezza	45 mm / 46 mm
Peso	5,8 kg
Cod. Articolo	SF 150
Prezzo €	690,00



150 mm

Dischi diamantati:
i nostri consigli

Materiale	Cemento Universale	Cemento Premium
Nome	DS30	LU40
Segmento LxWxH (mm)	50,0x2,0x10,0	32,0x2,2x10,0
Cod. Articolo	DS30 150	0497 364 0150
Prezzo €	14,00	28,00

Trova altre lame compatibili nel nostro catalogo dischi.

Dischi diamantati, taglio a secco

Sinterizzati

DS30 Uni

LITE



- Miglior rapporto velocità / vita
- Calcestruzzo, mattoni, clinker, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	43 x 1,6 x 10,0 x 8	DS30 115	9,00
125	42 x 1,6 x 10,0 x 9	DS30 125	12,00
150	50 x 2,0 x 10,0 x 9	DS30 150	14,00
180	42 x 2,0 x 10,0 x 13	DS30 180	16,00
230	43 x 2,3 x 10,0 x 16	DS30 230	21,00

DTS30 Uni-Turbo

PRO

COOL
CUT



- Turbo per un raffreddamento ottimizzato
- Cemento, mattoni, clinker duro, pietra

Ø mm	B x H	Cod. Articolo	€
115	2,0 x 10,0	DTS30 115	8,00
125	2,0 x 10,0	DTS30 125	9,00
150	2,3 x 10,0	DTS30 150	12,00
230	2,8 x 10,0	DTS30 230	23,00

Laser

LT30 Uni-Beton

LITE

LASER *



- TURBO per un raffreddamento ottimizzato
- Calcestruzzo, cemento armato, mattoni, clinker di media durezza, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	32 x 2,2 x 10,0 x 9	0497 835 0115	12,00
125	32 x 2,2 x 10,0 x 10	0497 835 0125	14,00
150	32 x 2,2 x 10,0 x 12	0497 835 0150	18,00
180	32 x 2,4 x 10,0 x 14	0497 835 0180	25,00
230	38 x 2,6 x 10,0 x 16	0497 835 0230	29,00

LU40

PRO

COOL
CUT

LASER *



- Ottima durata
- Calcestruzzo, cemento armato, mattoni, clinker, inerti a vista, pietre, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	30 x 2,0 x 10,0 x 9	0497 364 0115	19,00
125	30 x 2,0 x 10,0 x 10	0497 364 0125	21,00
150	32 x 2,3 x 10,0 x 12	0497 364 0150	28,00
180	33 x 2,2 x 10,0 x 14	0497 364 0180	36,00
230	38 x 2,8 x 10,0 x 16	0497 364 0230	49,00



Dischi per smerigliatrici

GX-U12 Turbo-Speed **ULTRA**

COOL
CUT

SONIC
CUT

GALAXIS
TECHNOLOGY



- Diamante posizionato
- Calcestruzzo, calcestruzzo aggregato a vista, mattoni, clinker, uso generale

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	32,0 x 2,0 x 12,0 x 8	GX-U12 115	19,00
125	32,0 x 2,2 x 12,0 x 9	GX-U12 125	21,00
230	38,0 x 2,6 x 12,0 x 12	GX-U12 230	46,00

RX1 Allround Premium **ULTRA**

COOL
CUT

LASER *

SONIC
CUT



- Segmento turbo
- Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo aggregato, laterizio, clinker, granito, generale materiale da costruzione

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	31,0 x 2,4 x 14,0 x 8	RX1 115	27,00
125	35,0 x 2,4 x 14,0 x 8	RX1 125	34,00
150	35,0 x 2,6 x 14,0 x 10	RX1 150	45,00
180	37,0 x 2,8 x 14,0 x 12	RX1 180	54,00
230	37,0 x 3,0 x 14,0 x 16	RX1 230	67,00

MX1 Allround **PRO**

COOL
CUT

LASER *

SPEED
CUT



- Ottime prestazioni su granito, clinker, calcestruzzo, cemento armato, inerti a vista, mattoni

Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
115	31,0 x 2,8 x 14,0 x 8	MX1 115	37,00
125	35,5 x 2,8 x 14,0 x 8	MX1 125	38,00
230	37,0 x 3,4 x 14,0 x 16	MX1 230	78,00

LGB30 Premium **ULTRA**

COOL
CUT

LASER *

SPEED
CUT



- Disco da taglio diamantato premium per taglio professionale del granito più duro


Ø mm	L x W x H x Qty	Cod. Articolo	€
125	32,0 x 2,2 x 10,0 x 10	LGB30 125	53,00
230	38,0 x 2,6 x 10,0 x 16	LGB30 230	94,00



SG15

Turbo disco - sinterizzato

- Taglio estremamente sottile, molto veloce
- Il nucleo in acciaio è rinforzato nell'area della flangia
- Piastrelle, ceramiche, graniti, pietre



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
115	22,23	1,4	10,0	SG15 115	19,00
125	22,23	1,4	10,0	SG15 125	22,00
230	22,23	1,6	10,0	SG15 230	44,00



SLF30 Piastrelle in pietra naturale e artificiale

- Nuovo design del segmento, filo chiuso
- Piastrelle, ceramiche, gres fine, granito sottile, lastre di marmo




Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
125	22,23	1,4	10,0	SLF30 125	27,00
230	22,23	2,0	10,0	SLF30 230	69,00



SG25 Turbo diamond Lama - sinterizzato

- Taglio estremamente sottile, molto veloce
- Taglio pulito
- Piastrelle, ceramiche, graniti, pietre




Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
115	22,23	1,4	10,0	SG25 115	15,00
125	22,23	1,4	10,0	SG25 125	18,00
230	22,23	1,6	10,0	SG25 230	37,00



UG25 Turbo disco - sinterizzato

- Bordo di taglio chiuso e segmento turbo per pietra naturale
- Protezione del nucleo in acciaio
- Granito, Marmo




Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
125	22,23	2,2	8,0	UG25 125	32,00
230	22,23	2,6	8,0	UG25 230	52,00



SLF10 Premium

- sinterizzato

- Bordo di taglio chiuso per un taglio facile e pulito
- Piastrelle, ceramiche, materie pregiate, gres, graniti, marmi



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
115	22,23	1,4	6,5	0497 308 0115	21,00
125	22,23	1,4	6,5	0497 308 0125	23,00
180	22,23	1,8	5,5	0497 308 0180	38,00
230	22,23	2,0	5,5	0497 308 0230	46,00



CeraFast

Premium ceramica - sinterizzato

- Disco ad alta velocità con bordo chiuso per tagli precisi e senza scheggiature anche nelle ceramiche più spesse
- Ceramiche dure, gres porcellanato, piastrelle, piastrelle del forno



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti		Cod. Articolo	€
B	H				
200	25,4	2,0	10,0	0497 810 0201	58,00
250	25,4	2,0	10,0	0497 810 0251	69,00
350	25,4	2,0	10,0	0497 810 0351	110,00

Per la molatura a secco di Calcestruzzo e Pietra Naturale

DS16 Cemento, Pietra naturale

- Speciale segmento a T per un'elevata stabilità e una rapida rimozione del materiale
- Per smerigliatrici per calcestruzzo e smerigliatrici angolari
- Grandi aperture di raffreddamento e aspirazione
- Per la levigatura superficiale di materiali da costruzione generici



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
		L	B	H	#		
125	22,23	23	11,8	5,0	8	DS16 125	44,00
150	22,23	28	13,3	5,0	10	DS16 150	57,00
180	22,23	30	14,6	5,0	12	DS16 180	70,00

DS26 Standard

- Spezielles Dreieck-Segment für schnellen Materialabtrag
- Für Betonschleifer und Winkelschleifer
- Große Kühl- und Absaugöffnungen
- Stabile und konstante Laufzeit
- Zum Flächenschleifen von allgemeinem Baumaterial



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
		L	B	H	#		
125	22,23	25	14	5,5	7	DS26 125	49,00
180	22,23	30	14	5,5	10	DS26 180	77,00

DS22 Tazze diamantate - Standard

- Doppia riga di segmenti
- Cemento, generico



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
		L	B	H	#		
125	22,23	25/32	5,0	7,5	20	DS22 125	53,00
180	22,23	28/35	5,5	8,0	24	DS22 180	84,00

DS36 TURBO tazze - cimento e pietra dura

- Possibile sistema di aspirazione della polvere
- Pietra naturale e fusa, granito, superfici dure



Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)		Cod. Articolo	€
		B	H		
125	22,23	32/25	5 x 7,0	0497 336 0125	64,00
150	22,23	32/16	5 x 7,0	0497 336 0150	83,00
180	22,23	35/1	5 x 7,0	0497 336 0180	99,00

DS42 Tazze diamantate - Premium

- Doppia riga di segmenti
- Migliori performance
- Calcestruzzo, superfici medio dure, uso generale




Ø (mm)	Foro (mm)	Segmenti (mm)				Cod. Articolo	€
		L	B	H	#		
105	22,23	30	5,0	8,0	16	0497 342 0105	59,00
125	22,23	25/32	5,0	7,5	20	0497 342 0125	69,00
180	22,23	28/38	5,5	8,0	24	0497 342 0180	99,00

SM250



viene fornito con platorello CG250M

Caratteristiche	GÖLZ SM250
Diametro levigatura	250 mm
Motore	230 V, 50/60 Hz
Potenza	2.200 Watt
Giri	1.440 U/min
Numero di dischi	1 x Ø 250 mm
Peso	60 kg
Cod. Articolo	0284 250 1000
Prezzo €	2.180,00

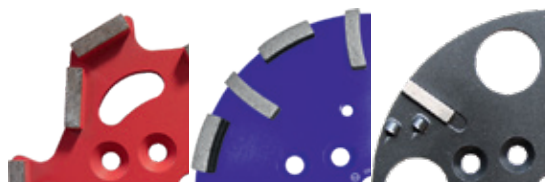

Materiale	Cemento	Vecchio cemento, Calcestruzzo	Asfalto, Calce
Nome	CG250-S Ninja - Soft	CG250-M Medium	CG250-PD PKD & Diamant
Articolo	0497 529 0255	0497 520 0250	0497 529 0254
Prezzo €	298,00	268,00	498,00

GÖLZ®

A.L. Consulting sas
Via Boezio 2,
33010 Tavagnacco (UD)
Tel +39 0432 689275
E-Mail goelz@al-importagency.it

Ci trovi anche su „golzgroup“

