

PIASTRA MONO-DIREZIONALE CF 2 A




Piastra raccomandata per la compattazione dell'asfalto: fornita con l'impianto acqua di serie.

Utilizzabile anche per gli autobloccanti.

Opzionali: carrello, tappetino in vulcolan

Sostituisce il modello CF 2-i.

NUOVA!

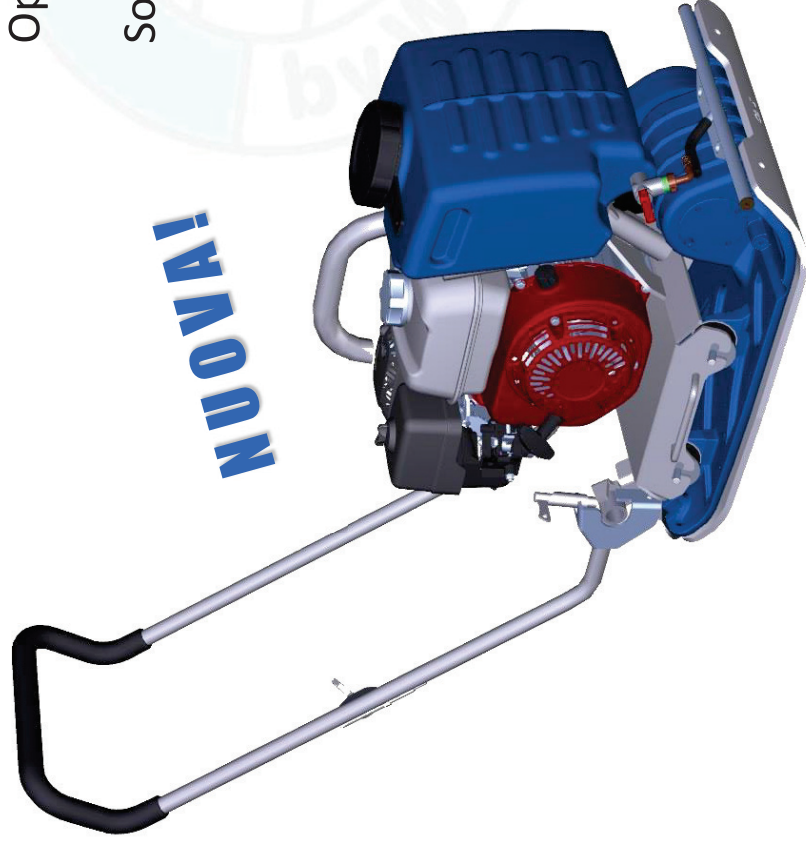

Motore a benzina:	Honda GX 160
Peso kg:	82
Larghezza cm:	45
Forza centrifuga kN:	15
Frequenza Hz:	95
Potenza max kW / CV:	3,6 / 4,9
Potenza in esercizio kW / CV:	2,7 / 3,7
Giri / min.:	3.000